鑫宇重工
XINYUZHONGGONG

烟台鑫宇重工科技有限公司

YANTAI XINYU HEAVY INDUSTRY TECHNOLOGY CO.,LTD.

矿用铲运机 MINE SCRAPER

矿用装载机 MINE LOADER

矿区车 MINE TRAIN









国外官网二维码

国内官网二维码







鑫宇重工

公司简介

公司理念：不干则已　干则一流

烟台鑫宇重工科技有限公司是专业生产建筑机械的厂家，生产工程用小型轮胎式装载机的专业企业。这里景致迷人，经济繁荣，是烟台、青岛、潍坊三市交接处。潍乌高速、大莱龙铁路、206 国道、万吨级泊位的莱州港、贯穿东西南北，交通十分便利，地理位置非常优越，交通便利。

公司专业从事井下无轨设备的开发、研制和生产，拥有先进的加工设备，雄厚的技术力量，丰富的实践经验和现代化的管理。本公司建有液压泵马达综合试验台，自主的企业技术中心，完备的生产能力以及方便、快捷的售后服务体系，高端的配置，严谨的做工，先进的设计，优质的价值赢得了越来越多的矿山客户的信赖。

坚持以科技创新为动力，以市场需求为目标，注重用户体验，做到质量到位，以诚信经营为理念，追求卓越为宗旨，为客户创造价值为已任。

期待为您服务！

烟台鑫宇重工科技有限公司董事长韩春雨


携全体员工欢迎国内外客户前来洽谈业务！

诚信经营

质量到位

荣誉证书



安全标志编号：KCG2240195
矿用产品安全标志证书

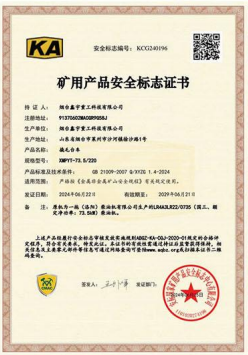
安全标志编号：KCG2240196
矿用产品安全标志证书


安全标志编号：KCG2240197
矿用产品安全标志证书


外观设计专利证书


安全标志编号：KCG2240204
矿用产品安全标志证书

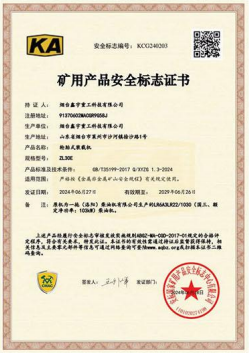
安全标志编号：KCG2240203
矿用产品安全标志证书


质量服务诚信等级证书
烟台鑫宇重工科技有限公司
AAA 级质量服务诚信单位


重服务守信用等级证书
烟台鑫宇重工科技有限公司
AAA 级重服务守信用单位


重质量守信用等级证书
烟台鑫宇重工科技有限公司
AAA 级重质量守信用单位

鑫宇重工

产品目录
PRODUCT CATALOGUE

矿用铲运及井下设备

矿用铲运机 06, 08-09
WJ-1、WJD-1、WJ-2、WJ-3

撬毛台车 / 破碎台车 07, 10
XMPYT-73.5/220、UPT-73.5/700

矿用防爆装载机 11
20EFB

矿井装载机 12-15
928、929、加重型929、ZL30E

矿用后卸自卸车 16
4–20 吨系列（含 14 / 18 吨）

装载机及其他机械

两头忙挖掘装载机 17
388

全液压轮式装载机 18-23
ZL-655G / 630G / 998 / 958 / 948 / 946F

专用装载机及抓具 24-26
ZL-936 / ZL-948 抓装机 / ZL-938 / ZL-932

四驱拖拉机 27
XY-1404、XY-2404

混凝土搅拌车、输送带、胶管、叉车 28-33
自上料搅拌车 / 矿用胶管 / 越野叉车


矿用铲运机系列
MINE SCRAPER SERIES


WJ-1型地下内燃铲运机



产品特点：

- 多款发动机可选，日本洋马、东方红
- 美国萨奥原产变量泵、马达
- 先导控制，全液压转向，操作轻便灵活
- 全车标配集中润滑系统
- 取消皮带侧拉齿轮泵系统，采用轴向串联连接，
- 效率提升，故障率降低
- 紧凑灵活的设计适合狭窄巷道
- 中央铰接，故障率低，舒适度高
- 可选配置：视距遥控/远程视频遥控
  自动灭火系统





基本参数

外机尺寸机长:(运输状态)6100mm
机宽:1300mm
机高:2000mm
内侧转弯半径:2150mm
外侧转弯半径:4260mm
最小卸载距离:860mm
最大卸载高度:1150mm
轴 距:2150mm

液压泵/液压马达/驱动桥

液压泵:萨奥90系列(进口)
液压马达:20系列(进口)
驱动桥:加重型桥
制动系统:湿式制动，液式释放，
符合矿用安全标准

铲斗容积(SAE堆装):1m^3
额定载重量:2t
最大铲取力:48kn
最大牵引力:54kn
行驶速度:0-10km/h
最大爬坡能力:15°
最大转向角:±38°
整机重量:6.9t

安全

大臂锁紧销轴
灭火器
中央铰接带锁定装置

发动机

洋马4TNV98T/东方红4A3Z

注：产品配置、颜色、规格、参数变更不另行通知、以实物为准。
NOTE: THE PRODUCT CONFIGURATION, COLOR, SPECIFICATION, PARAMETER CHANGES WITHOUT PRIOR NOTICE, IN KIND PREVAIL.

撬毛台车XMPYT-73.5/220



基本参数

外机尺寸机长:(运输状态)6550mm
机宽:1300mm
机高:2000mm
内侧转弯半径:2150mm
外侧转弯半径:4260mm
最大转向角：±38°
最小离地间隙:230mm
轴距:2200mm

锤头打击频率:550-1000bmp
钎杆直径:45mm
锤头型号:JYB45
锤头摆动角度:±90°
工作油压:11~14MPa
行驶速度进/退:0-10km/h
最大爬坡能力:15°
额定功率:58KW
整机重量:7.4t
离去角:18°

轮胎
型号:10.00-20
井下无轨设备专用充气式安全
安全
大臂锁紧销轴
灭火器
中央铰接带锁定装置
发动机
洋马4TNV98T/东方红4A3Z



基本参数

锤头型号：E45
钎杆直径：45mm
整机重量：4500kg
最大爬坡度：30°C
整机外形尺寸(LxWxH)：5200X1400X1700mm
最小转弯半径：4200mm
发动机品牌：东方红
缸数：4
型式：立式、直喷、水冷、四冲程

额定功率：73.5kw
变矩器型式：265 液力变矩器
变速箱型式：定轴式动力换挡+机械拨叉档
变速箱档位：前进挡两个 后退档两个
行驶速度：0-6km/h
主减型式：螺旋伞齿轮一级减速(加重25主减)
轮边减速型式：一级行星减速
轴距(mm)：2500mm

轮距(mm)：1400mm
最小离地间隙：400mm
锤头冲击频率：550～1000bmp
摆动角：≥+90°
冲击压力：≤14lpa
冲击流里：40L/min
行车制动：钳盘式四轮制动
驻车制动：手动钳盘式自动
轮胎规格：255-70/12-16.5

矿用铲运机系列
MINE SCRAPER SERIES


WJD-1型电动地下铲运机




产品特点

- 美国萨奥原产变量泵、马达
- 加重型前后驱动桥，承载力提升，故障率大幅度降低
- 先导控制，全液压转向，操作轻便灵活
- 全车标配集中润滑系统
- 收放自如的卷缆装置，过放缆自动保护
- 效率提升，故障率降低
- 紧凑灵活的设计适合狭窄巷道
- 中央铰接，故障率低，舒适度高

- 可选配置： 视距遥控/远程视频遥控
  自动灭火系统





基本参数

外机尺寸机长：（运输状态）5880 mm
机宽：1300mm
机高：2000mm
内侧转弯半径：2150mm
外侧转弯半径：4260mm
最小卸载距离：860mm
最大卸载高度：标准1130mm
轴　　距：2150mm

铲斗容积（SAE堆装）：0.75m³/1m³
额定载重量：1.5t/2t
最大铲取力：48kn
最大牵引力：54kn
行驶速度：0-8km/h
最大爬坡能力：15°
最大转向角：±38°
整机重量：7.0t

轮胎
型号：10.00-20
井下无轨设备专用　充气式

安全
大臂锁紧销轴
灭火器
中央铰接带锁定装置

液压泵/液压马达/驱动桥
液压泵：萨奥90系列（进口）
液压马达：20系列(进口)
驱动桥：加重型桥
制动系统：湿式制动，液式释放，符合矿用安全标准

电机
开元电机：HM2-225s/45KW
华力电机：HM2-225s/45KW

注：产品配置、颜色、规格、参数变更不另行通知、以实物为准。
NOTE: THE PRODUCT CONFIGURATION, COLOR, SPECIFICATION, PARAMETER CHANGES WITHOUT PRIOR NOTICE, IN KIND PREVAIL.


WJ-2铲运机



基本参数

铲斗容量		运行速度	1档：4.1km/h
额定载重量	2m³		2档：7.5km/h
最大铲取力	4T		3档：12.7km/h
最大牵引力	110KN		4档：20.6km/h
最大卸载高度	123KN		
最小卸载距离	1785mm	液力变矩器	山推YJZ340IC00032
卸载角	880mm	动力变速箱	山推BED4208000046
最小离地间隙	40°	驱动桥	NO-SPIN防超速器的前向性星形传动装置
离去角	248mm	制动系统	液压释放，弹簧制动
爬坡能力（满载）	16°	柴油机型号/功率	东风康明斯QSB5.9-C180-33/129kw
后桥摆动角	≥14°	外形尺寸（长×宽×高）	7900×1810×2400mm
最小转弯半径	±8°	整机重量	13t
	2800mm（内）5300mm（外）		

WJ-3铲运机

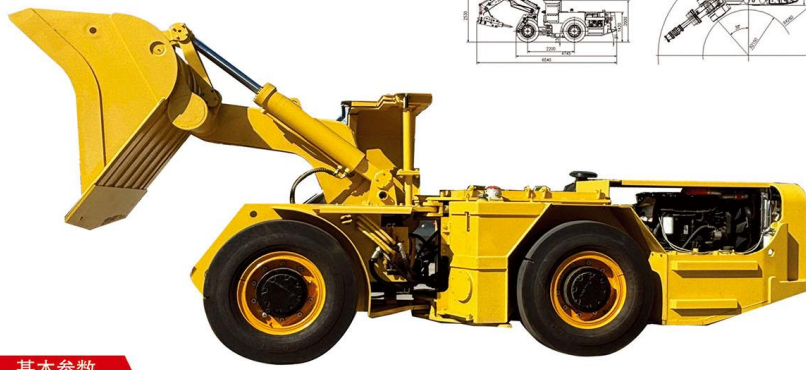

基本参数

额定载重量	7000kg	1档进/退	4.2km/h
整机长(铲斗平放)	9350mm	2档进/退	8.5km/h
(铲斗端平)	8780mm	3档进/退	14.5km/h
整机宽	2150mm	4档进/退	20km/h
整机高(包括司机室顶)	2252mm	爬坡能力	12°
铲斗容积（SAE 堆装）	3.5m³	最大牵引力	140KN
最大举升高度	4800mm	最大铲取力	120KN
最大卸载高度	1886mm	工作系统:额定压力	22MPa
卸载角	32°	转向系统:额定压力	12.5MPa
轴距	3160mm	制动系统:额定压力	10.5MPa
最小离地距离	352mm	转向角	左、右各40度
燃油箱（L）	258	最小转弯半径	内侧2800mm/外侧5860mm
液压油箱（L）	380		

矿用铲运机系列
MINE SCRAPER SERIES


UPT-73.5/700型破碎台车




产品特点

- 多款发动机可选，日本洋马、东方红
- 美国萨奥原产变量泵、马达
- 先导控制，全液压转向，操作轻便灵活
- 全车标配集中润滑系统
- 取消皮带侧拉齿轮泵系统，采用轴向串联连接，
- 效率提升，故障率降低
- 采用的冲击器功率强大，工作灵活
- 中央铰接，故障率低，舒适度高

- 可选配置： 视距遥控/远程视频遥控
  自动灭火系统

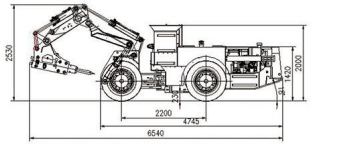



基本参数

外机尺寸机长：6540mm
机宽：1300mm
机高：2530mm
内侧转弯半径：2150mm
外侧转弯半径：5000mm
最小离地间距：230mm
轴　　距：2200mm

破碎锤重量：500kg
钎杆直径：85mm
冲击频率：6.7~13.3bpm
额定压力：≤140bar
工作流量：80L/min
行驶速度进/退：0-8.5km/h
最大爬坡能力：14°
额定功率：58KW
整机重量：7.2t

轮胎

型号：10.00-20
井下无轨设备专用　充气式

安全

大臂锁紧销轴
灭火器
中央铰接带锁定装置

液压泵/液压马达/驱动桥

液压泵：萨奥90系列(进口)
液压马达：20系列(进口)
驱动桥：加重型桥
制动系统：湿式制动，液式释放，符合矿用安全标准

发动机

洋马4TNV98T/ 东方红4A3Z

注：产品配置、颜色、规格、参数变更不另行通知、以实物为准。
NOTE: THE PRODUCT CONFIGURATION, COLOR, SPECIFICATION, PARAMETER CHANGES WITHOUT PRIOR NOTICE, IN KIND PREVAIL.

20EFB-型防爆矿用装载机



- 可选配置： 视距遥控/远程视频遥控
  自动灭火系统

基本参数

项目：	参数
名称：	轮胎式防爆装载机
型号：	20EFB
发动机：	LR4A3LR22/0882
功率：	88.2KW-2200r/min
整车尺寸（mm）：	5500*1850/1650*1900(高度可调)
铲斗：	正卸料
轴距（mm）：	2450
轮胎：	10.00-20/1670-20
轮距（mm）：	1420
最大卸载高度（mm）：	1800/2200
卸载距离（mm）：	945
通过能力外侧半径（mm）：	4600
通过能力内侧半径（mm）：	2800
整机操作质量（kg）：	5800
崛起力（转斗）（KN）：	48
额定斗容M^3：	0.8-1
最小离地间隙（mm）：	300
牵引力（满载）（KN)：	38
最大转向角（°）：	30
额定载重量（kg）：	2000
后桥摆动角（°）：	±11mm
最大爬坡角（°）：	30
三项和（s）：	≤10
前进1档（km/h）：	10
前进2档（km/h）：	30
后退1档（km/h）：	5
后退2档（km/h）：	10
驱动方式：	四轮驱动
制动方式：	湿式制动
前桥：	与前车架为固定式连接
后桥：	通过摆架与后车架作摆动式联接

防爆配置

电源箱： 防爆24伏锂电

水处理： 排气支管双层水循环；排气弯管、波纹管双层水循环（水循环进、排出口）；
水处理废气箱；带防爆进气栅栏（栅栏座）、排气栅栏；补水箱

灯： 防爆前LED组合灯4个（含照明灯、信号灯）

发电机：防爆发电机

起动机：防爆起动机

保护装置：自动保护装置1套、含显示器1个、熄火开关1个、主机1个、排气温度传感器1个，
机油压力传感器1个、水位传感器1个、冷却水温传感器1个、甲烷传感器，
独立保护开关电路一套

矿用装载机系列
MINING LOADER SERIES

928矿井装载机







- 可选配置： 视距遥控/远程视频遥控
  自动灭火系统

基本参数

型号	928	
性能	最大载重量	2000kg
	整机重量	5000kg
	额定斗容量	0.8m³
	最大牵引力	90KN
	最大崛起力	≥92KN
	最大爬坡度	30℃
	最大卸载高度	1800mm
	最大卸载距离	1080mm
	整机外形尺寸(L×W×H)	5200X1400/1600X1750mm
	最小转弯半径	4200mm
发动机	品牌	498增压
	缸数	4
	型式	立式、直喷、水冷、四冲程
	额定功率	85kw

传动系统	变矩器型式	280 液力
	变速箱型式	定轴式动力换挡+机械拨叉档
	变速箱档位	前进挡两个 后退档两个
	最高车速	30km/h
驱动桥	主减型式	螺旋伞齿轮一级减速（加重 25 主减）
	轮边减速型式	一级行星减速
	轴距 （mm）	2500mm
	轮距 （mm）	1400mm
	最小离地间隙	400mm
液力系统	系统工作压力	16MPa
	铲斗提升时间	≤3.25s
	铲斗下降时间	≤2.3s
	单个工作循总时间	≤6.5
制动系统	行车制动	钳盘式四轮制动
	驻车制动	手动钳盘式自动
轮胎	规格	255-70/12-16.5

注：产品配置、颜色、规格、参数变更不另行通知、以实物为准。
NOTE: THE PRODUCT CONFIGURATION, COLOR, SPECIFICATION, PARAMETER CHANGES WITHOUT PRIOR NOTICE, IN KIND PREVAIL.

929型矿井装载机







- 可选配置： 视距遥控/远程视频遥控
  自动灭火系统

基本参数

型号：	W-929A	Y-929B
发动机：	东方红4105增压	东方红4105增压
功率：	70 kw	73.5kw
轮胎：	16/70-20	16/70-20
车桥：	28加重车桥	28加重车桥
变速箱 ：	280动力换挡变速箱	280动力换挡变速箱
卸料高度：	1800mm	1800mm
轴距：	2500mm	2500mm
轮距：	1900mm	1900mm
载重量：	2000kg	2000kg
整车自重：	5800kg	6000kg
斗容：	0.8-1m³	0.8-1m³
尾气处理：	水过滤	水过滤
外形尺寸：	5200*1900*1750mm	5200*1900*1750mm



加重型929双摇臂矿井装载机



- 可选配置： 视距遥控/远程视频遥控
  自动灭火系统

基本参数

型号	929		变速箱	280 液力变矩器	
性能	最大载重量	≤ 3000 kg	传动系统	变矩器型式	单级三元变速器
	额定载重	2000kg		变速箱型式	定轴式动力换挡+机械拨叉档
	整机重量	6500 kg		变速箱档位	前进挡两个 后退档两个
	额定斗容量	0. 8m³		最高车速	25km/h
	最大牵引力	45KN	驱动桥	主减型式	25E
	最大崛起力	48KN		轮边减速型式	一级行星减速
	最大爬坡度	30°		轴距 （mm）	2450mm
				轮距 （mm）	1500 mm
	最大卸载高度	1750 mm		最小离地间隙	320mm
	最大卸载距离	950mm	液力系统	系统工作压力	16MPa
	整机外形尺寸（L×W×H）	5600 ×1858 ×3650 mm		铲斗提升时间	5s
	最小转弯半径	4600mm		铲斗下降时间	5s
	最高车速	25km/h		单个工作循总时间	≤6. 5
	转向角度	30°	制动系统	行车制动	气顶油助力
发动机	品牌	东方红 4105 增压 （国二/三）		驻车制动	手动钳盘式自动
	缸数	4	轮胎	规格	15/70-18
	型式	立式、电喷、水冷、四冲程	操作方式	单泵分流	
	额定功率	70kw/73. 5kw、2200			

注：产品配置、颜色、规格、参数变更不另行通知、以实物为准。
NOTE: THE PRODUCT CONFIGURATION, COLOR, SPECIFICATION, PARAMETER CHANGES WITHOUT PRIOR NOTICE, IN KIND PREVAIL.

加重ZL30E型轮胎式装载机





- 可选配置： 视距遥控/远程视频遥控
  自动灭火系统



产品特点

- 整车意大利玛努利管路，双层橡胶双层钢丝，H型双密封接头，销轴采用42铬钼，强度和刚性更佳，耐磨耐用。
- 整机车架采用Q460高密度板材承载力强，抗扭曲变形、抗拉伸，特别适用于井下作业。
- 整机工作液压系统采用VHP超高压工作油泵、单泵分流系统，节能降耗。
- 整机动力储备强劲有力，铲装崛起力大，令井下作业更加高效。经济性能卓越。
- 整机标配岩石专用铲斗，主刀板采用耐磨合金刚铸造工艺，工作持久性强。铲斗挖机合金铲齿，铲装插入力进一步增强。
- 整机标配高低可调护顶车棚，适应性更强，地面距离棚顶最大高度仅为2. 4米。
- 整机标配矿山专用尼龙20层级耐扎耐切割轮胎，为您的铲装工作保驾护航。
- 本机可选装进口三元净化器，标配二次水过滤净化系统，保证井下工作环境更为清洁环保，保障员工健康工作。
- 本产品专为用于铁矿、金矿、铜矿、铅锌矿、铝矿等各类重金属矿。

基本参数

车长(mm)： 6000
车宽(mm)： 1900/2300
车高(mm)： 2450
轴距(mm)： 2700
轮距(mm)： 1800
最小离地间隙(mm)： 400
额定载重量(kg)： 3500
斗容量(m^3)： 1.8-2.0
整机重量(kg)： 10800
前进Ⅰ档速度（km/h）： 7
前进Ⅱ档速度（km/h）： 12.5
前进Ⅲ档速度（km/h）： 21
前进Ⅳ档档速度（km/h）： 35

倒退Ⅰ档速度（km/h）： 14
倒退Ⅱ档速度（km/h）： 25
最大牵引力（kn）： 75
最大爬坡能力(°)： 25°
最大举升高度（mm）： 4200
最大卸载高度(mm)： 2700
卸载距离（mm）： 1350
任意位置卸料角（°）： ≥45
最大掘起力（kn）： 90
三项和时间(s)： <11
最小转弯半径(mm)： 内3200/外6200
车体转向角度（°）： 36±1
后传摆动角： ±12

平道制动距离（初速度8km/h）(m)： ≤2
驱动方式：前后桥四轮驱动
转向方式：液压转向、铰接车架
制动方式：四轮制动盘式制动器或湿式制动
启动方式：电启动
柴油机型号：东方红6110国3
柴油机功率：103kw
柴油机额定转速：2300r/min
铲斗（加重）： 二次加固型 永不开裂
驻车方式：断气四轮制动
轮胎： 1200-24/17.5-25
尾气净化： 标配水过滤净化
选装项目： 进口净化器
轮胎保护链条

4吨、 6吨、 8吨、 10吨、 12吨、 16吨、 20吨

14吨后驱矿车(矿安标)





基本参数

发动机型号：玉柴4105涡轮增压(130马力)
变速箱型号：万里扬545后置高低速
分动箱型号：无
车桥型号：前桥1098
后桥1089 改为1098 车桥 153主减
车厢尺寸：3.5*2*0.8(长*宽*高)
整车尺寸：5.1*2*1.8(长*宽*高)
车厢钢板：底8边6
轮胎型号：825-16矿山钢丝胎(后双轮)
车架型号：220*60*8
弹簧板型号：前10 后12+6 75*13mm
液压油缸型号：130*1300
制动方式：断气刹
转向方式：液压转向机转向
尾气处理：水处理
驾驶方式：左侧驾驶
驾驶室：简易顶棚
人机高度：1.85M
挂挡方式：挡线挂挡

均可定做

18吨后驱矿车(矿安标)





基本参数

发动机型号：玉柴260马力
变速箱型号：九档法士特变速箱
车桥型号：前桥：斯太尔车桥
后桥：斯太尔车桥
车厢尺寸：4.3*2.3*0.8（长*宽*高）
整车尺寸：6*2.4*2.45（长*宽*高）
车厢钢板：底10边8
轮胎型号：1000-20矿山钢丝胎
车架型号：300*70*8+8铆接车架（冷铆）
制动方式：断气刹液压
转向方式：液压转向助力
尾气处理：水处理
驾驶方式：左侧驾驶
驾驶室：半封闭
人机高度：2M
挂挡方式：挡线挂挡

注：产品配置、颜色、规格、参数变更不另行通知、以实物为准。
NOTE: THE PRODUCT CONFIGURATION, COLOR, SPECIFICATION, PARAMETER CHANGES WITHOUT PRIOR NOTICE, IN KIND PREVAIL.

两头忙装载机388

388 BACKHOE LOADER

一机多能：前铲装载推土，后挖开槽挖土；可加装破碎锤、抓木器、四合一铲斗等属具
车身灵活：铰接车架，转弯半径小，狭小场地、乡村巷道作业自如
四驱越野：四轮驱动，离地间隙高，泥泞、坑洼路面通过性好
可靠液压：全液压先导操控，动作平顺有力；后挖臂支持侧移，作业范围更大



基本参数

项　目	
发动机型号	云内涡轮增压
额定功率	76
装载举升能力	2800KG
铲斗卸载高度	2800mm
挖斗挖掘力	46.5KN
铲斗掘起力	31KN
装载斗容	1.5m3
反铲斗容	0.3m3
整机外形尺寸(LxWxH)	7600x2260x2890mm
发动机可选	康明斯/玉柴



ZL–655G
全液压装载机
FULL HYDRAULIC LOADER



基本参数

项 目	ZL–655G	项 目	ZL–655G
铲斗容量(m^3)	3.0	转速(rpm)	2400
额定载重量(kg)	5000	类型	液变矩器
工作重量(kg)	15500	换挡	2前进，1后退
外形尺寸(mm)	7900*3024*3460	操作类型	机械单杆操作
轴距(mm)	2920	提升时间(S)	5.95 ± 0.2
轮距(mm)	1500	燃油箱容量	265L
卸载高度(mm)	3200	轮胎	23.5–25
卸载距离(mm)	1264	前轮胎压力	0.4Mpa
转弯半径(mm)	6201	后轮胎压力	0.35Mpa
最小离地间隙(mm)	480	行车制动器	空气制动
发动机	潍坊WD10G220G21	驻车制动器	手刹
额定功率(Kw)	162		

注：产品配置、颜色、规格、参数变更不另行通知、以实物为准。
NOTE: THE PRODUCT CONFIGURATION, COLOR, SPECIFICATION, PARAMETER CHANGES WITHOUT PRIOR NOTICE, IN KIND PREVAIL.

ZL–630G
全液压装载机
FULL HYDRAULIC LOADER



基本参数

项 目	ZL–630G	项 目	ZL–630G
额定载重量	3000kg	变矩器型式	YJ315–X
整机重量	9600kg	变速箱	定轴常啮合式
斗容量	1.53–2.5m^3	档位数	前进档4个，倒退档2个
最大转向角度	45°	最高车速	39km/h
最大牵引力	97KN	主减速式：	螺旋伞齿轮一级减速bevel gear grade 1reduction
最大掘起力	120KN	轮边减速型式	一级行星减速
最大爬坡能力	30℃	轴距	2630mm
最大卸载高度	3200mm	轮距	1200mm
最大卸载距离	1006mm	最小离地间隙	400mm
整机外形尺寸 (L×W×H)	6890*2430*3070mm	系统工作压力	16,5MPa
最小转弯半径	5097mm	动臂提升时间	4.6
型号	道依茨WP6G125E22	三项和	8.2±0.5s
型式	国II、直列6缸、四冲程	行车制动	气顶油钳盘式四轮制动
汽缸数–缸径*行程	6–105*130	驻车制动	手动嵌盘式
额定功率	92kw—2000r/min	规格	17.5–25
最大扭矩	760N.m	前轮气压	0.4Mpa
最低燃油消耗	≤210Kw h	后轮气压	0.35Mpa

装载机系列

LOADER SERIES

ZL-998

全液压装载机

FULL HYDRAULIC LOADER

◎掘起力大，卸料自动放平，工作装置动作时间缩短， 提高整机作业效率。
◎钳盘式制动，制动效率高。
◎分体式液力变矩器，不易高温，维修方便。
◎外接自动充气系统，随时随地充气。
◎工作操纵为单杠操作，操纵舒适方便。














项 目	ZL-998	项 目	ZL-998
额定载重量（kg）	3000	卸载高度（mm）	3800/4500/4800
额定斗容量（m^3）	1.8	卸载距离（mm）	≥1100
整机操作质量（kg）	6800	最小转弯半径（mm）	6500
发动机型号	6105增压/潍柴/东方红	轮胎规格	17.5-25
额定功率（kw）	92/103	最高时速（km/h）	45
额定转速（r/min）	2400	外形尺寸（长×宽×高）	7450×2400×3050

注：产品配置、颜色、规格、参数变更不另行通知、以实物为准。

NOTE: THE PRODUCT CONFIGURATION, COLOR, SPECIFICATION, PARAMETER CHANGES WITHOUT PRIOR NOTICE, IN KIND PREVAIL.

ZL-958

全液压装载机

FULL HYDRAULIC LOADER

结构坚固耐用：加厚铰接车架、加强大臂，高耐磨铲斗，抗冲击，重载不易变形，使用寿命长。

全液压操作系统：单手柄先导操控，动作流畅精准，操作省力，工作循环快，装卸效率高。

舒适密闭驾驶室：全景钢化玻璃，视野开阔；减震座椅，隔音防尘，长时间作业不容易疲劳。

安全配置齐全：后配重加大，整机稳定性好；尾灯、警示灯、后视镜齐全，气刹制动，刹车可靠。

一机多用：可快速更换属具（抓木机、扫雪刷、破碎锤、草叉等），工程、养殖、农田、砂石料场通用。



扫地滚
Sweep roller



夹抱叉
Clip holding fork



夹木叉
Wood grasping fork



搅拌车
Mixing bucket



夹草叉
Wheatgrass fork



大理石托叉
Marble lifting fork












基本参数

项 目	ZL-630G	项 目	ZL-630G
额定载重量(kg)	2000	卸载高度(mm)	3800/4500/4808
额定斗容量(m2)	1.6	卸载距离(mm)	1000
整机操作质量(kg)	5500	最小转弯半径(mm)	6500
发动机型号	4102/4105/4108增压	轮胎规格	16/70-24
额定功率(kw)	78/88.3/92	最高时速(km/h)	40
额定转速(r/min)	2400	外形尺寸(长x宽x高)	7000x2000x2900

装载机系列
LOADER SERIES

ZL–948
全液压装载机
FULL HYDRAULIC LOADER

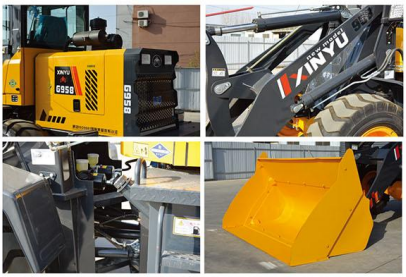

◎掘起力大，卸料自动放平，工作装置动作时间缩短，提高整机作业效率。
◎钳盘式制动，制动效率高。
◎分体式液力变矩器，不易高温，维修方便。
◎外接自动充气系统，随时随地充气。
◎工作操纵为单杠操作，操纵舒适方便。



基本参数

项 目	ZL–948	项 目	ZL–948
额定载重量（kg）	2000	卸载高度（mm）	3800/4500/4800
额定斗容量（m^3）	1.5	卸载距离（mm）	1000
整机操作质量（kg）	4800	最小转弯半径（mm）	6500
发动机型号	4102/4105增压	轮胎规格	16/70–24
额定功率（kw）	78/85	最高时速（km/h）	40
额定转速（r/min）	2400	外形尺寸（长×宽×高）	7000×1900×2850

注：产品配置、颜色、规格、参数变更不另行通知、以实物为准。
NOTE: THE PRODUCT CONFIGURATION, COLOR, SPECIFICATION, PARAMETER CHANGES WITHOUT PRIOR NOTICE, IN KIND PREVAIL.

ZL-946F
全液压装载机
FULL HYDRAULIC LOADER



◎掘起力大，卸料自动放平，工作装置动作时间缩短，提高整机作业效率。
◎钳盘式制动，制动效率高。
◎分体式液力变矩器，不易高温，维修方便。
◎外接自动充气系统，随时随地充气。
◎工作操纵为单杠操作，操纵舒适方便。

基本参数

项 目	ZL-946F	项 目	ZL-946F
额定载重量（kg）	2000	卸载高度（mm）	3500/3800
额定斗容量（m^3）	1.0	卸载距离（mm）	≥950
整机操作质量（kg）	4800	最小转弯半径（mm）	6500
发动机型号	4102/4105增压	轮胎规格	16/70-20
额定功率（kw）	76/85/92	最高时速（km/h）	40
额定转速（r/min）	2400	外形尺寸（长×宽×高）	6750×2000×2350

注：产品配置、颜色、规格、参数变更不另行通知、以实物为准。
NOTE: THE PRODUCT CONFIGURATION, COLOR, SPECIFICATION, PARAMETER CHANGES WITHOUT PRIOR NOTICE, IN KIND PREVAIL.

装载机系列
LOADER SERIES

ZL–936
叉草机
WOOD FORKING MACHINE


扫地滚
Sweep roller


夹抱叉
Clip holding fork


夹木叉
Wood grasping fork


搅拌车
Mixing bucket


夹草叉
Wheatgrass fork


大理石托叉
Marble lifting fork



基本参数

项 目	ZL–936	项 目	ZL–936
额定载重量（kg）	1500	卸载高度（mm）	3200/3500/3800/4200
额定斗容量（m^3）	0.8	卸载距离（mm）	≥1000
整机操作质量（kg）	3600	最小转弯半径（mm）	6500
发动机型号	490/490增压/4102增压	轮胎规格	20.5–16
额定功率（kw）	42/55/78	最高时速（km/h）	35
额定转速（r/min）	2400	外形尺寸（长×宽×高）	5650×1800×2750

注：产品配置、颜色、规格、参数变更不另行通知、以实物为准。
NOTE: THE PRODUCT CONFIGURATION, COLOR, SPECIFICATION, PARAMETER CHANGES WITHOUT PRIOR NOTICE, IN KIND PREVAIL.

ZL–936
矮脚虎装载机
LOW-PROFILE WHEEL LOADER

基本参数

项 目	ZL–936
额定载重量（kg）	2900
额定斗容量（m^3）	0.8
整机操作质量（kg）	3600
发动机型号	490/490增压/4102增压
额定功率（kw）	42/55/78
卸载高度（mm）	2400/2800/3200
卸载距离（mm）	≥1000
最小转弯半径（mm）	6500
轮胎规格	20.5–16
最高时速（km/h）	35
外形尺寸（长×宽×高）	5500×1680×2260



ZL–948
旋转抓头
ROTATING GRAB

◎掘起力大，卸料自动放平，工作装置动作时间缩短，提高整机作业效率。
◎钳盘式制动，制动效率高。
◎分体式液力变矩器，不易高温，维修方便。
◎外接自动充气系统，随时随地充气。
◎工作操纵为单杠操作，操纵舒适方便。








基本参数

项 目	ZL–948	项 目	ZL–948
额定载重量（kg）	1800	额定转速（r/min）	2400
额定容量（m^3）	1.0	卸载高度（mm）	4200
整机质量（kg）	4800	卸载距离（mm）	900
发动机型号	4102增压	轴距（mm）	2450
额定功率（kw）	76	外形尺寸（长×宽×高）	6500×1850×2850

装载机系列
LOADER SERIES

ZL-938
全液压装载机
FULL HYDRAULIC LOADER



基本参数

项 目	ZL-938	项 目	ZL-938
额定载重量（kg）	1500	额定转速（r/min）	2400
额定容量（m^3）	0.75	卸载高度（mm）	3200
整机质量（kg）	3100	最小离地间隙（mm）	320
发动机型号	4102增压	轴距（mm）	2400
额定功率（kw）	78	外形尺寸（长×宽×高）	5650×1800×2750

ZL-932
矮脚虎装载机
SHORT LEGGED TIGER LOADER

矮脚虎

主要特点：
矮脚虎装载机适用于养殖场、蔬菜大棚、
矿井等低矮空间作业，干活灵巧快捷，
是用户发家致富的好帮手。

适用于：地下室、养殖场、大棚、隧道



产品特点

项 目	ZL-932	项 目	ZL-932
额定载重量（kg）	1500	额定转速（r/min）	2400
额定容量（m^3）	1.0	卸载高度（mm）	3200
整机质量（kg）	3500	卸载距离（mm）	900
发动机型号	490/490增压/4102增压	轴距（mm）	2400
额定功率（kw）	42/55/78	外形尺寸（长×宽×高）	5700×1800×2200

注：产品配置、颜色、规格、参数变更不另行通知、以实物为准。
NOTE: THE PRODUCT CONFIGURATION, COLOR, SPECIFICATION, PARAMETER CHANGES WITHOUT PRIOR NOTICE, IN KIND PREVAIL.

XY-1404

大拖四驱 豪华驾驶室

Medium-sized four-wheel drive Luxury cab



选配农具：旋耕机、普通犁、液压翻转犁、
秸秆还田机、开沟机、推土铲、挖机、工程铲等

可选配件


开沟机


葡萄埋藤机


播种机


液压三桦犁


起垄犁


秸秆还田机

XY-2404

大拖四驱 豪华驾驶室

Medium-sized four-wheel drive Luxury cab



基本参数

项 目	XY-1004	项 目	XY-1004
外形尺寸	4300（长）×1980（宽）×2880（高）mm	外形尺寸	5750（长）×3000（宽）×3420（高） mm
柴油机品牌	恒卓/华宇/发动机	柴油机品牌	恒卓/华宇/发动机
整机驱动型式	四驱或二驱	整机驱动型式	4×4 四轮驱动
油　耗	8.5升/小时	油　耗	10升/小时
传动方式	直联齿轮传动	传动方式	同步器换挡 / 梭式换挡
轮胎型号	前轮：9.5-24 后轮：14.9-30	轮胎型号	前轮：14.9-24；后轮：20.8-38（大花纹农业胎）
档　位	12+12梭式侧挂挡	档　位	16F+8R / 18F+18R（梭式款
液压输出组数	三路输出 两路快接	液压输出组数	三路输出 两路快接
后　桥	TB大桥（12+12），TB前桥	后　桥	TB大桥（14+14），TB前桥

运输搅拌车系列
TRANSPORTATION MIXER SERIES

多功能自上料搅拌车
ultifunctional self-loading concrete mixer








基本参数

项　目	参　数	项　目	参　数
外形尺寸(L*W*H)	6100*2800*3300	最小离地间隙(mm)	330
轴距(mm)	2970	型号	玉柴6105增压
轮胎	12R-22.5钢丝轮胎	额定功率	92KW
车桥	特大轮边桥	型号	全液压变速箱
驱动形式	变矩器	档位	4前进4后退
整车质量(kg)	8800	燃油量	230升
最高车速(km/h)	35	液压系统总容量	170升
最大爬坡度(°)	45	机油	16升
最小转弯半径(mm)	4800	罐体容积	4.5立方米/罐

注：产品配置、颜色、规格、参数变更不另行通知、以实物为准。
NOTE: THE PRODUCT CONFIGURATION, COLOR, SPECIFICATION, PARAMETER CHANGES WITHOUT PRIOR NOTICE, IN KIND PREVAIL.

多功能自上料搅拌车

ultifunctional self-loading concrete mixer







基本参数

项　目	1800参数	2600参数	3500参数	5000参数
发动机型号	云内490增压	玉柴4102增压	玉柴4105增压	玉柴6105增压
额定功率	58KW	78KW	85KW	130KW
变速箱	全液压变速箱	全液压变速箱	全液压变速箱	ZL-428动力换挡变速箱
车桥	轮边减速桥	大轮边桥	大轮边桥	特大轮边桥
轮胎	23.5/70-16	16/70-20轮胎	12R-22.5钢丝轮胎	12R-22.5钢丝轮胎
整车质量(kg)	4600	7360	7800	11200
罐体容量	1.8立方米/罐	2.7立方米/罐	3.5立方米/罐	5.5立方米/罐
外形寸(LxWxH)	6100*1850*3100	7100*2750*4100	7800*2680*3350	8800*3100*4580

输送带
CONVEYOR BELT

根据使用环境和需求不同分为很多规格和型号，均可订做。
输送带种类有:防油输送带、防滑输送带、爬坡输送带、防酸碱输送带、防寒输送带、防燃输送带、防腐蚀输送带、防潮输送带、防低湿输送带、防高温输送带、耐油输送带、耐热输送带、耐寒输送带、耐低湿输送带、耐高温输送带、耐酸碱输送带、阻燃输送带。









输送带强度标准

普通输送带执行GB7984-2001标准。

普通输送带：覆盖层：拉伸强度不小于15Mpa，扯断伸长度不小于350%，磨耗量≤200mm^3:层间粘合强度纵向试样平均值布层间不小于3.2N/mm;覆盖胶与布层间不小于2.1N/mm；全厚度纵向扯断伸长率不小于10%；全厚度纵向参考力伸长率不大于1.5%。

尼龙(NN)，聚酯(EP)输送带：覆盖层：拉伸强度不小于15Mpa，扯断伸长度不小于350%，磨耗量≤200mm^3，层间粘合强度纵向试样平均值布层间不小于4.5N/mm，覆盖胶与布层间不小于3.2N/mm，全厚度纵向扯断伸长率不小于10%，全厚度纵向参考力伸长率不大于4%，覆盖胶采用橡塑共混，骨架国标级别拉伸强度系数，可以搭接成环形。

注：产品配置、颜色、规格、参数变更不另行通知、以实物为准。
NOTE: THE PRODUCT CONFIGURATION, COLOR, SPECIFICATION, PARAMETER CHANGES WITHOUT PRIOR NOTICE, IN KIND PREVAIL.

公司主要生产各种帘线缠绕、纤维缠绕、喷砂胶管、帘线吸引、耐油、耐酸碱、耐高温胶管、输送带、高压氧气管、钢编管、钢丝排吸胶管、液压胶管、蒸汽胶管，并承接各种新产品的研发业务。









胶管的分类、性能和用途

类　别	执行标准	性能和用途
输水胶管	HG2184	常温下输送水及中性液体内胶层为黑色， 外胶层可选用黑色或红、黄、蓝等浅色，亦可用EPDM合成胶。
空气胶管	GB1186	常温下输送空气及惰性 气体内胶层为黑色，外胶层可选用黑色或红、黄、蓝等浅色，亦可用EPDM合成胶。
输油胶管	HG/T3083	常温下输送柴油、汽油、润滑油等矿物油类。 内胶层为黑色，外胶层可选用黑色或红、黄、蓝等浅色等多种浅色耐油胶料。
输酸碱胶管	HG/T2183	常温下输送40%硫酸，30%盐酸、15%氢氧化钠以下的酸碱溶液(硝酸除外) 内胶层为黑色，外胶层可选用黑色或红、黄、蓝等浅色等多种浅色耐酸碱胶料。
耐热胶管	Q/LXS014	常温下输送温度不高于120C的工业用水。 内胶层为黑色，外胶层可选用黑色或红、黄、蓝等浅色等多种浅色耐热胶料。
喷砂胶管	HG/T2192	常温下输送石英砂、铁砂、水泥、泥浆等磨蚀性物料。 内胶层耐磨、耐冲击，外胶层耐老化。

运输搅拌车系列

TRANSPORTATION MIXER SERIES

多功能自上料搅拌车

ultifunctional self-loading concrete mixer

运输 + 搅拌 + 卸料 一机多用
有我就够了



基本参数

自上料搅拌车


(产品参数)

型号	发动机	搅拌动力	车　桥	变速箱	轮　胎	外观尺寸
1200	490增压	进口柱塞马达	轮边铸钢车桥	全液压无极变速	20.5/70-16	长4mx宽1.8mx高2.75m
1600	4102增压	进口柱塞马达	双钳轮边铸钢车桥	全液压无极变速	20.5/70-16	长4.6mx宽1.9mx高2.8m
1800	4102增压	进口柱塞马达	双钳轮边铸钢车桥	全液压无极变速	20.5/70-16	长4.7mx宽2.0mx高2.8m
2000	4102增压	进口柱塞马达	双钳轮边铸钢车桥	全液压无极变速	20.5/70-16	长4.8mx宽2.1mx高2.85m


2立方搅拌罐


4-3900加大液压马达


钢丝 半实心轮胎 双刹车增轮边桥


前后摄像设备


直流自吸泵


4102增压发动机


加大铲斗 可外翻

8吨越野叉车

专业生产1-8吨越野叉车





基本参数

型 号		8 吨越野叉车
外形尺寸 (mm)	Overall dimension	4500*2450*2800
整车质量 (kg)	Vehicle mass	9500
发动机型号	Engine model	云内 YN38CAF4
额定功率 (Kw)	Rated power	91（高压共轨）
轮胎型号	Tire type	12r22.5（前排双轮）
最小转弯半径 (mm)	Minimum turning radius	4250
轴距 (mm)	Wheelbase	2100
最高车速 (km/h)	Maximum speed	40
门架卸载高度 (m)	Gantry unloading height	4-6

创新·效率·诚信·共赢

Innovatton·Effıcleny·Integrlty·win-win

破碎台车





搅拌斗

撬毛台车



扫描加好友关注

地址：山东省莱州市沙河工业园
电话：15688558999
15854508789
邮箱：411825255@qq.com
全国统一服务热线：4006653858

注：产品配置、颜色、规格、参数变更不另行通知、以实物为准。
NOTE: THE PRODUCT CONFIGURATION, COLOR, SPECIFICATION, PARAMETER CHANGES WITHOUT PRIOR NOTICE, IN KIND PREVAIL.